Translated from English to Croatian - www.onlinedoctranslator.com

TROJAN BATTERY COMPANY

PODATKOVNI LIST

MOTIV T-875

MODEL **T-875 s bajonetnom kapicom 8**

NAPON

MATERIJAL **Polipropilen**

DIMENZIJE **Inči (mm)**

BATERIJA **Duboko ciklički poplavljeni/mokri olovno-kiselinski akumulator,**

BOJA **kestenjast**

ZALIJEVANJE **HydroLink™ sustav za navodnjavanje**

MADE IN THE USA WITH T2 TECHNOLOGY



8 VOLTI

FIZIČKITEHNIČKI PODACI

BCI	NAZIV MODELA	NAPON	ĆELIJA(E)	VRSTA TERMINALA[G]	DIMENZIJE[C]INČI (mm)			TEŽINA[H]LBS (kg)
					DULJINA	ŠIRINA	VISINA[F]	
GC8	T-875	8	4	1, 2	10,27 (261)	7,10 (180)	11.14 (283)	63 (29)

ELEKTRIČNITEHNIČKI PODACI

PERFORMANSE POKRETANJA		KAPACITET[A]MINUTE		KAPACITET[B]AMP-SATI (Ah)				ENERGIJA (kWh)	UNUTARNJI OTPOR (mΩ)	STRUJA KRATKOG SPOJA (amperi)
CCA[D]@ -18°C	Kalifornija[E]@ 0°C	@ 25 ampera	@ 56 ampera	5 sati	10 sati	20 sati	100 sati	100 sati		
—	—	295	117	145	155	170	189	1,51	—	—

PUNJENJEUPUTE

POSTAVKE NAPONA PUNJAČA (NA 25 °C)			
NAPON SUSTAVA	**8V**	**24V**	**48V**
Skupna naplata	9,88	29,64	59,28
Plovni trošak	9,00	27,00	54,00
Izjednači naboj	10,80	32,40	64,80

Ne postavljajte niti punite baterije u zatvorenom ili neprozračenom prostoru. Stalno nedovoljno ili prekomjerno punjenje oštetit će bateriju i skratiti joj vijek trajanja kao i kod svake baterije.

TEMPERATURA PUNJENJAKOMPENZACIJA

DODATI	ODUZETI
0,005 volta po ćeliji za svakih 1°C ispod 25°C 0,0028 volta po ćeliji za svakih 1°F ispod 77°F	0,005 volta po ćeliji za svakih 1°C iznad 25°C 0,0028 volta po ćeliji za svakih 1°F iznad 77°F

OPERATIVNOPODACI

RADNA TEMPERATURA	SAMOPRAŽNJENJE
-20°C do +45°C (4°F do 113°F). Na temperaturama ispod 0°C (32°F) održavajte stanje napunjenosti veće od 60%.	5 – 15% mjesečno, ovisno o uvjetima temperature skladištenja.

RECIKLIRAJODGOVORNO


99% RECYCLABLE

8V Poplavljeno


STANJE NAPLATEMJERENJE NAPONA OTVORENOG KRUGA

POSTOTAK NAPLATE	SPECIFIČNA TEŽINA	ĆELIJA	8 VOLTI
100	1.277	2.122	8,49
90	1.258	2.103	8.41
80	1.238	2.083	8.33
70	1.217	2.062	8.25
60	1.195	2.040	8.16
50	1.172	2.017	8.07
40	1.148	1.993	7,97
30	1.124	1.969	7,88
20	1.098	1.943	7,77
10	1.073	1.918	7,67


PERFORMANSE TROJAN T-875

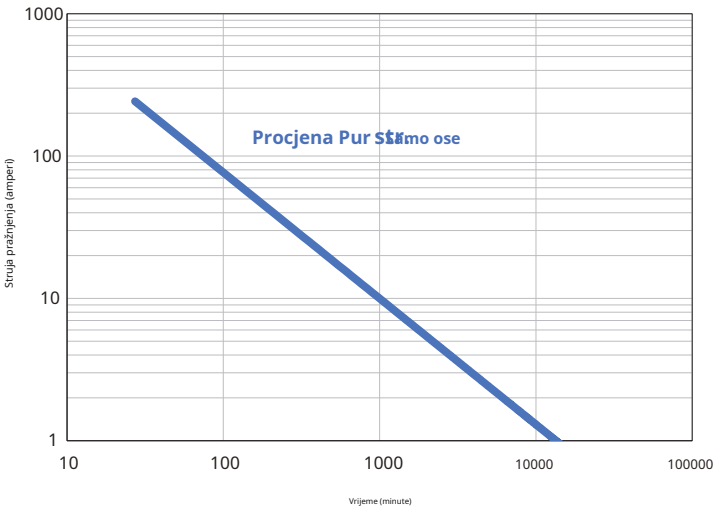



POSTOTAK KAPACITETA U ODNOSU NA TEMPERATURU

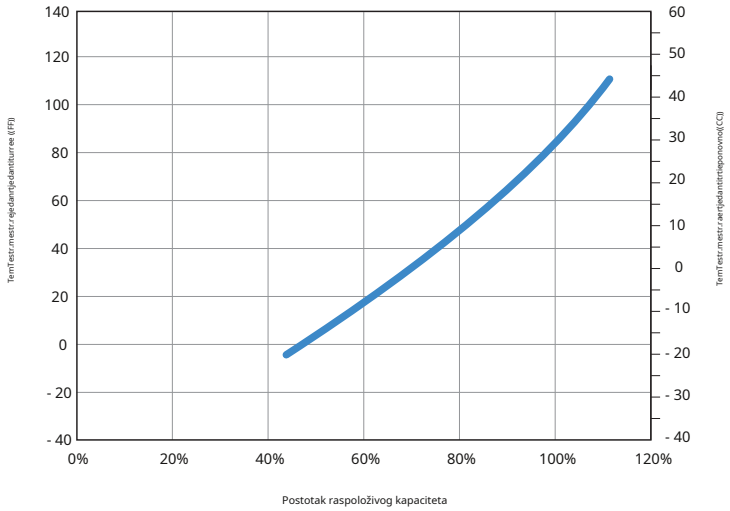

BATERIJADIMENZIJE(prikazano s EHPT-om)

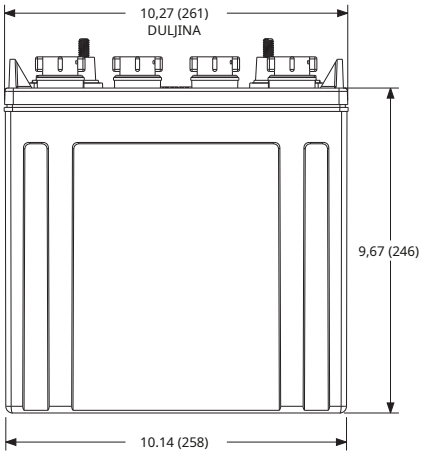

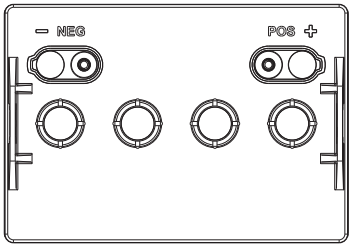

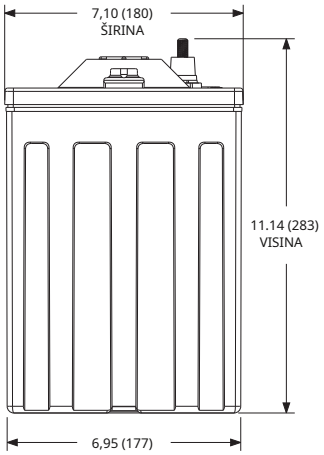

TERMINALKONFIGURACIJE G

1 ELPT	UGRAĐENI NISKOPROFILNI TERMINAL
	**Visina terminala u inčima (mm)** 1,22 (31) **Vrijednosti momenta u lb (Nm)** 95 – 105 (11 – 12) **Vijak** 5/16″

2 EHPT	UGRAĐENI VISOKOPROFILNI TERMINAL
	**Visina terminala u inčima (mm)** 1,50 (38) **Vrijednosti momenta u lb (Nm)** 95 – 105 (11 – 12) **Vijak** 5/16″

A.Broj minuta koje baterija može isporučiti kada se prazni konstantnom brzinom na 27°C (80°F) i održava napon iznad 1,75 V/ćelija. Kapaciteti se temelje na vršnim performansama.

B.Količina amper-sati (Ah) koju baterija može isporučiti kada se prazni konstantnom brzinom na 27 °C i održava napon iznad 1,75 V/ćeliji. Kapaciteti se temelje na vršnim performansama.

C.Dimenzije mogu varirati ovisno o vrsti ručke ili terminala. Baterije treba montirati s minimalnim razmakom od 0,5 inča (12,7 mm).

D.CCA (struja hladnog pokretanja) - opterećenje pražnjenja u amperima koje nova, potpuno napunjena baterija može održavati 30 sekundi na -18 °C pri naponu iznad 1,2 V/ćelija.

E.CA (struja pokretanja) - opterećenje pražnjenja u amperima koje nova, potpuno napunjena baterija može održavati 30 sekundi na 0°C (32°F) pri naponu iznad 1,2 V/ćelija. To se ponekad naziva struja pokretanja brodskih baterija pri 32°F ili MCA pri 32°F.

F.Visina izmjerena od dna baterije do najviše točke na bateriji. Visine mogu varirati ovisno o vrsti terminala.

G.Slike terminala su samo ilustrativne.

H.Težina može varirati.

Battery Council International

TROJANSKA BATERIJA TVRTKA S SUSTAV KVALITETE CERTIFICIRANO OD STRANE DNV-a =ISO 9001:2015=

Dizajnirano u skladu s važećim standardima BCI, DIN, BS i IEC.
Testirano u skladu sa standardima BCI i IEC.

TROJAN BATTERY COMPANY

800.423.6569 / +1.562.236.3000 / trojanbattery.com

© 2019 Trojan Battery Company, LLC. Sva prava pridržana. Trojan Battery Company ne odgovara za štete koje mogu nastati zbog bilo koje informacije navedene u ovoj publikaciji ili izostavljene iz nje, ni pod kojim okolnostima. Trojan Battery Company zadržava pravo izmjene ove publikacije u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave ili obveze.