Translated from English to Croatian - www.onlinedoctranslator.com

Yuasa tehnički list

* Zbog neviđene potražnje nakon ublažavanja mjera zaključavanja zbog bolesti COVID-19, ovaj se proizvod može isporučivati bez indikatora stanja napunjenosti i nije u skladu s oglašenom razinom zaštite od prevrtanja. To ne utječe na performanse i kvalitetu proizvoda. Za detalje o specifikacijama provjerite oznake baterija.

Yuasa YBX3056 - YBX3000 SMF baterije

Performanse

Napon	12V
Kapacitet (20 sati)	36 Ah
Amperi za hladno pokretanje (EN1)	330A



Dimenzije

Duljina	187 mm
Širina	135 mm
Visina	227 mm

Utezi i mjere

Prosječna težina s kiselinom	9,3 kg


Značajke spremnika

Vrsta kućišta	JIS B19 + B1
Držite dolje	B1
Ručke indikatora stanja	Y
napunjenosti	Y
Završna ventilacija	Y
Vrsta poklopca	SMF dupli poklopac


Tehnologija

Zaštitnik plamena	Y
Tehnologija	Ca/Ca
Separator	PE
VDA Roll Over Test Oznaka	Y
performansi preporučene	3A
stope punjenja	W3-C2-V2-E1


Vrsta terminala



Raspored sklopa ćelije

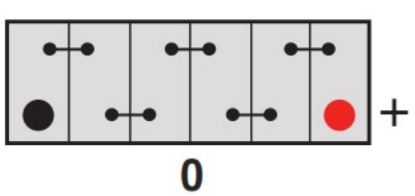

Zadržavanje baterije

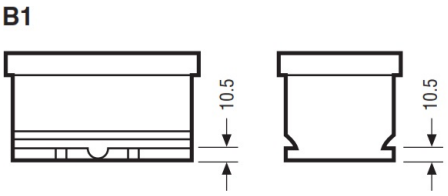

Tehnički list generiran 15/02/2025 – E&OE